

IndAstro ОЭ 160

Коробка соединительная для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным кабелям

Особенности и преимущества


- Удобство монтажа
- Высокая термостойкость
- Высокая механическая прочность
- Не подвергается коррозии
- Применяется для всех типов саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей
- Исключает риск повреждения нагревательных кабелей в местах заделки
- Имеет сертификат соответствия Таможенного союза для применения в нормальных зонах

Коробка ОЭ 160 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей*, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Коробка крепится при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе или близлежащей металлоконструкции, стене здания. Коробка позволяет выполнить подключение до четырех саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Применяемые клеммные наборы позволяют подключить многожильные или одножильные провода сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.

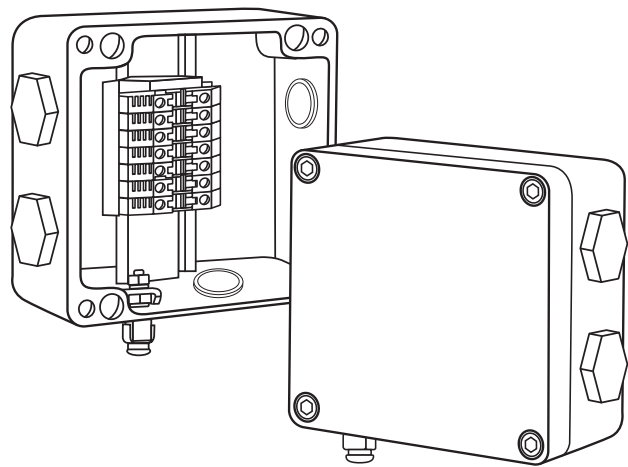



Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Степень пылевлагозащиты | IP66 |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60...+55 °С |
| Максимальное напряжение | 800 В |
| Максимальный ток | 57 А |
| Габаритные размеры корпуса | 160x160x94,5 мм |
| Вес коробки в максимальной комплектации | 1,6 кг |

Клеммный набор

| Винтовой зажим | | Пружинный зажим | |
|----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| WDU | 3 модуля 10 мм ² | ТОРJOB 2006-1201 | 6 модулей 6 мм ² |
| WDU BL | 2 модуля 10 мм ² | ТОРJOB 2006-1204 | 3 модуля 6 мм ² |
| WPE | 2 модуля 10 мм ² | ТОРJOB 2006-1207 | 3 модуля 6 мм ² |

* С данным типом соединительной коробки применяются саморегулирующиеся нагревательные кабели НРК, МТК, ВСК.

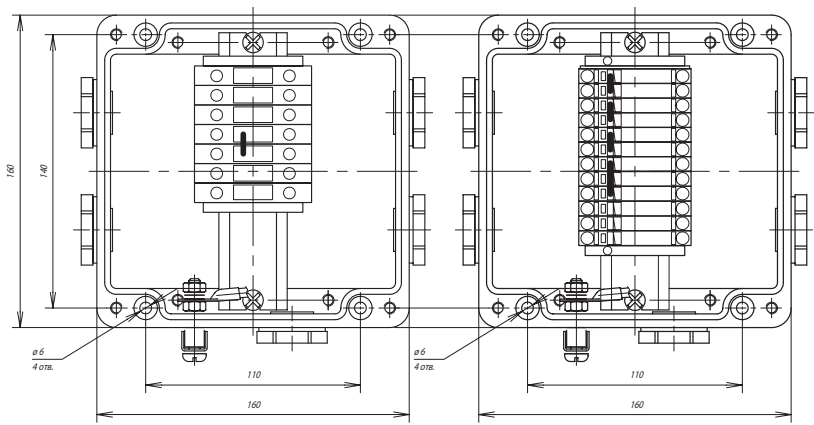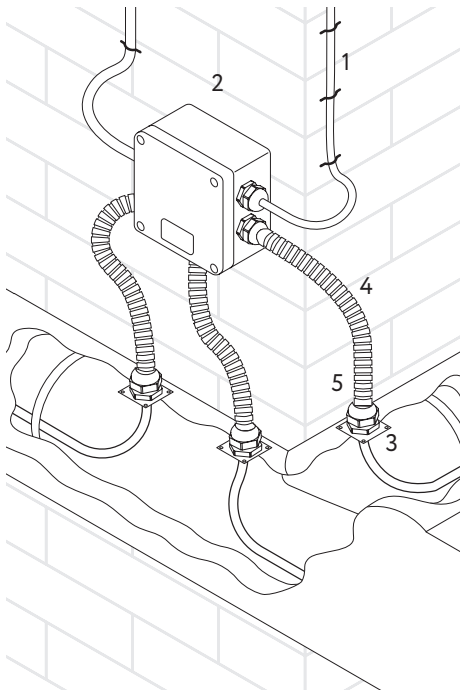

Коробка с винтовым клеммным набором

Коробка с пружинным клеммным набором

- 1 – силовой кабель
- 2 – соединительная коробка ОЭ 160
- 3 – нагревательная секция (кабель)
- 4 – ввод герметичный гибкий
- 5 – устройство ввода под теплоизоляцию

Комплект поставки

| | |
|--|---|
| Корпус коробки ОЭ 160 с клеммным набором | 1 |
| Кольцо уплотнительное М25 | 5 |
| Заглушка М25 | 5 |
| Перемычка с крепежом П06.06х150-00 | 1 |
| Коробка упаковочная со стикером | 1 |
| Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 |

Компоненты и комплектующие

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):

- Кабельные вводы*, кольца заземления, контргайки и уплотнения (для непосредственного ввода саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля в соединительную коробку).
- Кронштейн РВ (для крепления коробки на трубопроводе).
- Z-образный профиль (для крепления коробки на металлоконструкции и на стене здания).
- Комплект для саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля (выбирается в зависимости от типа применяемого кабеля).

Внимание!

* С данным типом соединительной коробки применяются до пяти вводов для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм. Для подключения нагревательного кабеля в коробку используется пластиковый кабельный ввод М25.

Подробности сертификации



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Информация для заказа

Коробка соединительная
ОЭ 160 (х)

- х – тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, п – пружинный)
- Тип корпуса

Гарантийный срок

1 год с момента продажи

ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: +7 495 627-72-55, e-mail: info@sst-em.ru; www.sst-em.ru, www.sst.ru