

IndAstro ОЭ 250.М40

Коробка соединительная для подключения силовых кабелей питания систем электрообогрева

Особенности и преимущества


- Удобство монтажа
- Высокая термостойкость
- Высокая механическая прочность
- Исключает риск повреждения силовых кабелей
- Не подвергается коррозии
- Имеет сертификат соответствия Таможенного союза для применения в нормальных зонах

Коробка ОЭ 250.М40 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

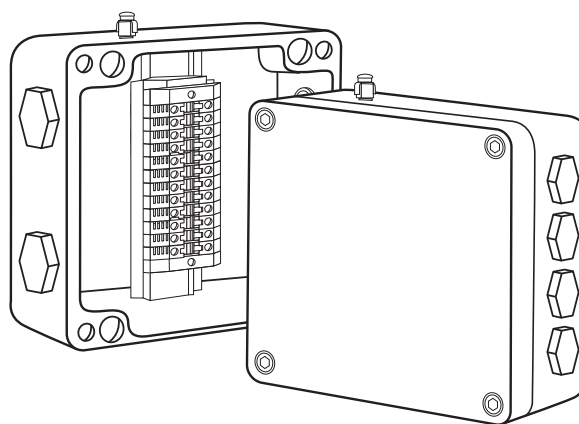

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное напряжение	1000 В
Максимальный ток	125 А
Габаритные размеры корпуса	250x255x120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	4,0 кг

Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU	6 модуля 35 мм ²
WDU BL	2 модуль 35 мм ²
WPE	4 модуля 35 мм ²

ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: +7 495 627-72-55, e-mail: info@sst-em.ru; www.sst-em.ru, www.sst.ru

IndAstro ОЭ 250.М40

Коробка соединительная для подключения силовых кабелей питания систем электрообогрева

Особенности и преимущества


- Удобство монтажа
- Высокая термостойкость
- Высокая механическая прочность
- Исключает риск повреждения силовых кабелей
- Не подвергается коррозии
- Имеет сертификат соответствия Таможенного союза для применения в нормальных зонах

Коробка ОЭ 250.М40 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта.

Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.

Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.

Применяемые клеммные наборы позволяют выполнить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм².

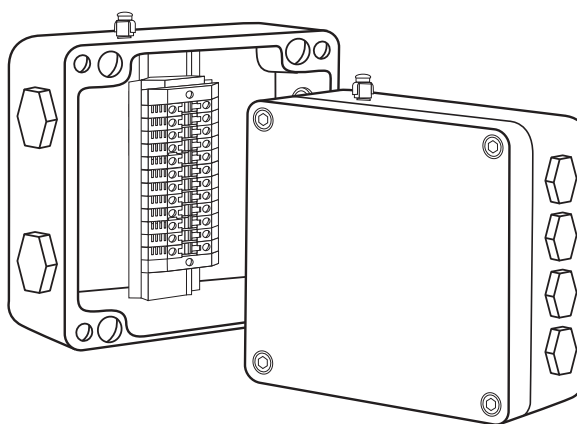

Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное напряжение	1000 В
Максимальный ток	125 А
Габаритные размеры корпуса	250x255x120 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	4,0 кг



Клеммный набор

Винтовой зажим	
WDU	6 модуля 35 мм ²
WDU BL	2 модуль 35 мм ²
WPE	4 модуля 35 мм ²

ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел./факс: +7 495 627-72-55, e-mail: info@sst-em.ru; www.sst-em.ru, www.sst.ru

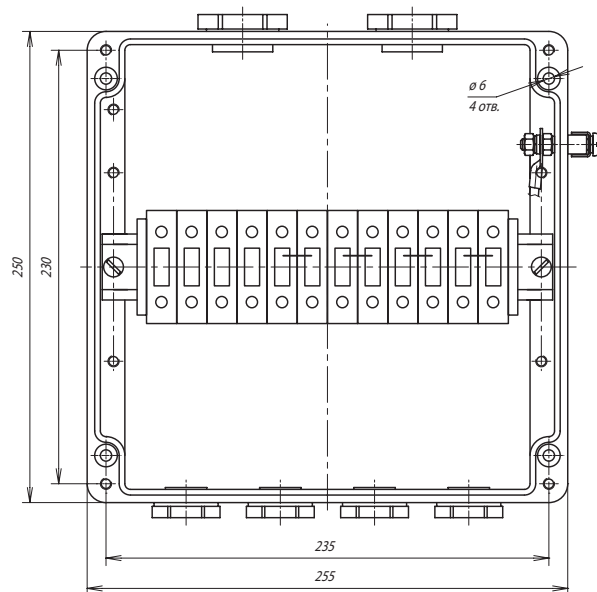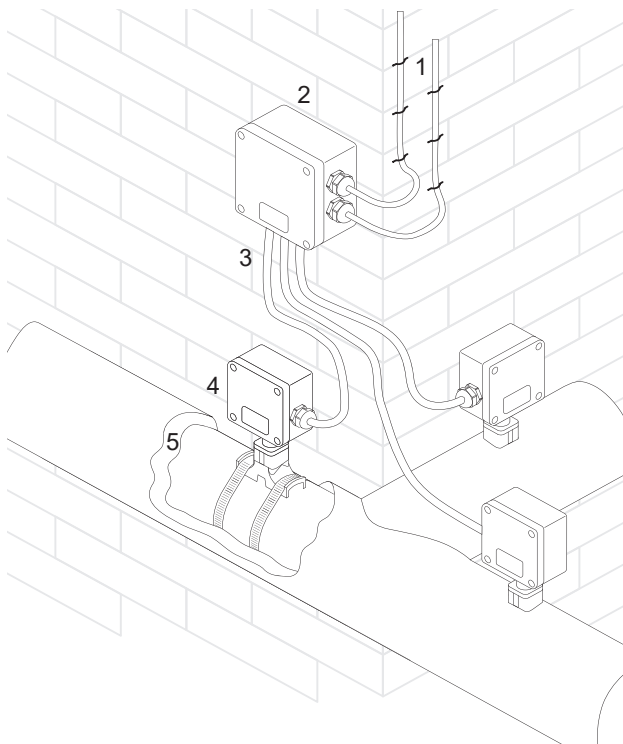

- 1 – силовой кабель
- 2 – соединительная коробка ОЭ 250.М40
- 3 – силовой кабель
- 4 – соединительная коробка ОЭ 120.У
- 5 – теплоизоляция

Комплект поставки

Корпус коробки ОЭ 250.М40 с клеммным набором	1
Заглушка М25	4
Заглушка М40	2
Кольцо уплотнительное М25	4
Кольцо уплотнительное М40	2
Перемычка с крепежом П06.06x150-00	1
Коробка упаковочная со стикером	1
Руководство по эксплуатации. Паспорт.	1

Компоненты и комплектующие

Дополнительные изделия (заказываются отдельно):

- Кабельные вводы, кольца заземления, контргайки и уплотнения (для непосредственного ввода кабелей питания в соединительную коробку).
- Z-образный профиль (для крепления коробки на металлоконструкции).

Внимание!

С данным типом коробки соединительной применяются:

- до двух вводов для подключения бронированных силовых кабелей диаметром от 23,5 до 32,2 мм;
- до четырех вводов для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.

Подробности сертификации



Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Информация для заказа

Коробка соединительная ОЭ 250.М40

- Вариант исполнения: М40 – для применения с кабельным вводом М40
- Тип корпуса

Гарантийный срок

1 год с момента продажи

ООО «ССТЭнергомонтаж»

141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
Тел./факс: +7 495 627-72-55, e-mail: info@sst-em.ru; www.sst-em.ru, www.sst.ru